

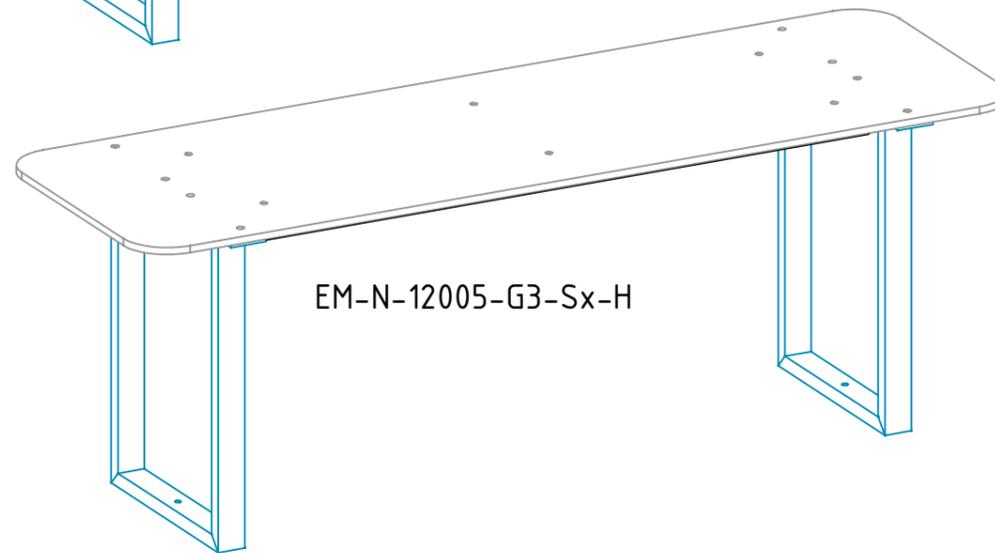


EM-N-12005-G3-Sx-Fx_Lx

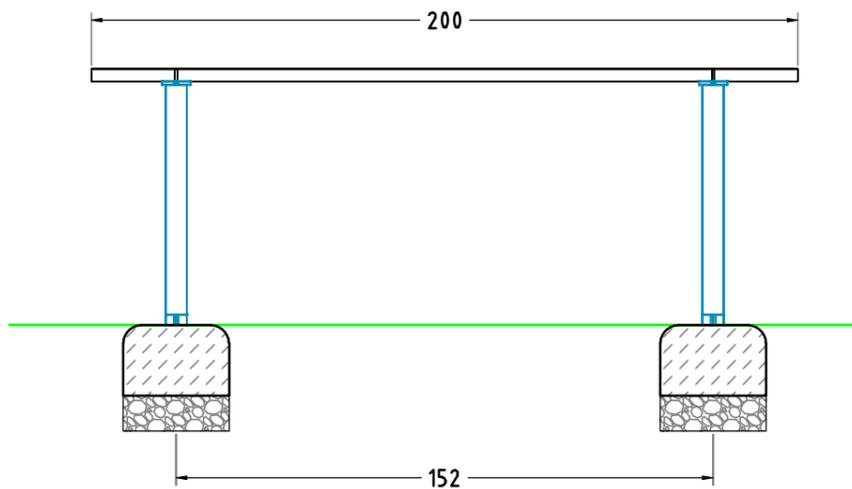

EM-N-12005-G3-Sx-H

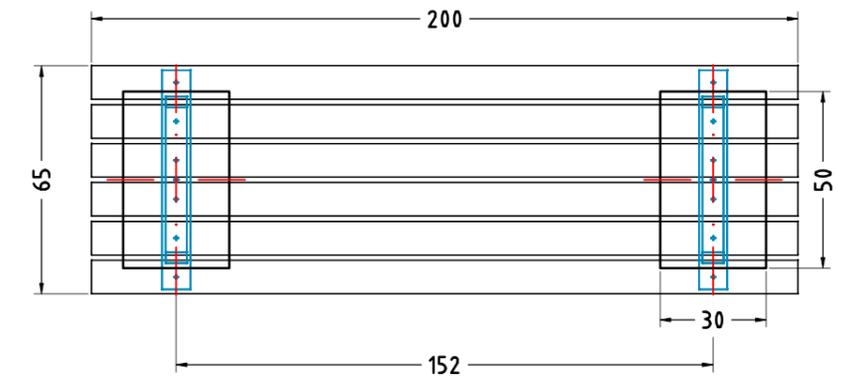

GERÄTEPOSITION

- das Gerät darf NICHT in der Aufprallfläche eines Spielplatzgerätes stehen
- muss im Untergrund fest verankert sein


TRAGFESTE SAUBERKEITSSCHICHT

- zum Einbau des Fundaments bzw. der Bewehrung ist eine ebene, feste Unterlage mit Schichtdicke mind. 5,0 cm bis 30,0 cm aus gut verdichtetem, nicht bindigem Boden (z.B. Kies, Schotter, Magerbeton) mit ausreichender Wasserdurchlässigkeit erforderlich.
- Stau- und Sickerwasserbildung vermeiden!


BETONEIGENSCHAFTEN

Bei aggressiven Umgebungsbedingungen (chemischer Angriff, Meerwassernähe) kann eine höhere Expositionsklasse erforderlich sein. Die Festlegung sollte den aktuell gültigen Regelwerken für Betoneigenschaften entsprechen.

Fundamentalschnitt
M 1:20

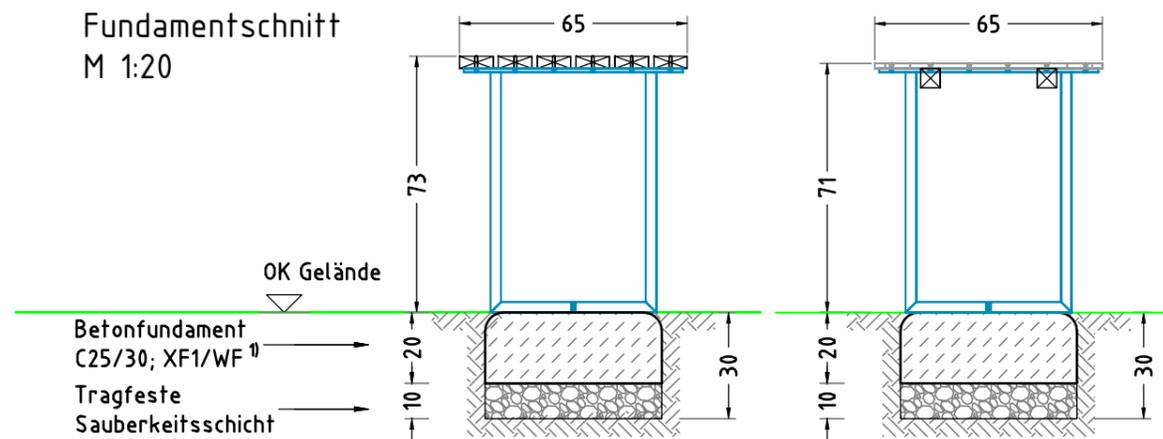

Kombinationsbeispiel
"Gerätegruppe" M 1:50

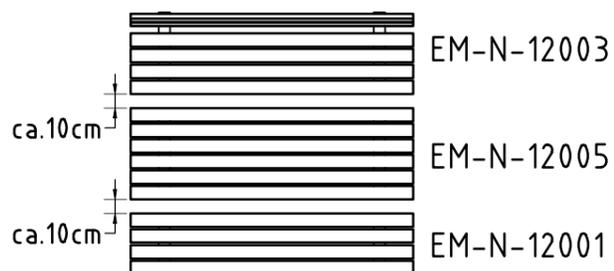

× 2 Betonfundament(e)
30 x 50 x 20 cm
- Tisch
mit abgerundeten
Fundamentkanten
Betonmenge/Fund.: 0,03 m³

Tisch, Weilheim 1		Auftraggeber:		AB/AG-Nr.:
EM-N-12005-G3-Sx-xx		Beschreibung:		bvn:
x = Platzhalter, _ = "oder"		Format:	Maßstab:	Maßeinheit:
Planinhalt: Fundamentplan, -schnitt		DIN A3	1: 20	cm
Blatt:		Norm:		Toleranzen nach DIN:
Tischfuß zum Andübeln		EN 1176, EN 1177		ISO-2768-c
Zeichner:	Datum:			
Robin Ehring	13.06.2022			
Geprüft:	Datum:			
J. Seel	14.06.2022	Ernst Maier Spielplatzgeräte GmbH Wasserburger Str. 70, D-83352 Altenmarkt a. d. Alz Tel. +49.(0)862150 82-0, Fax +49.(0)862150 82-11 www.spielplatzgeraete-maier.com www.spgm-power.com		
Index:	Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum. Sie darf ohne unsere schriftliche Einwilligung weder kopiert, verwendet, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.			
220613				