
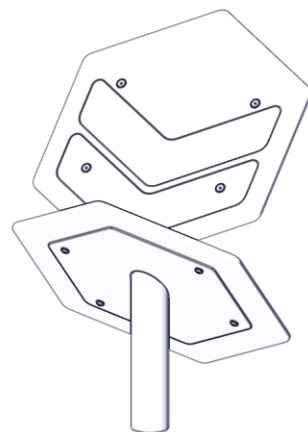
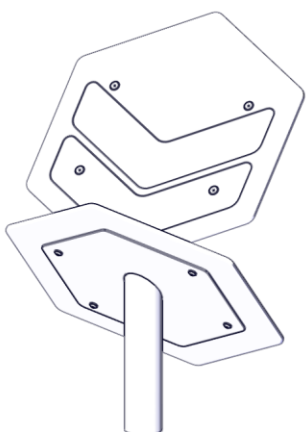


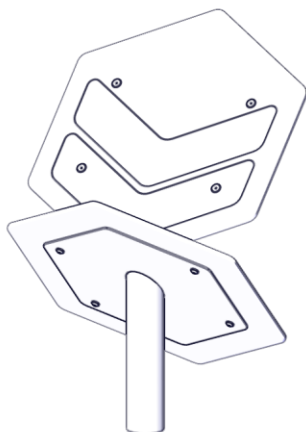


Montageanleitung

Artikel: 2000002416
EM-L12-23050-G1-Sx-H
SPGM MINJA® FIT Cat to cat

K03

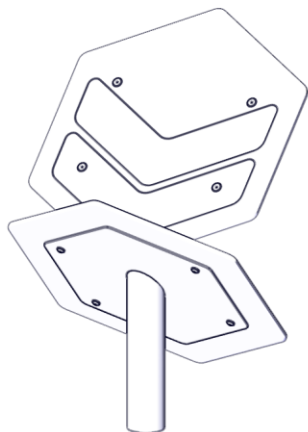

Bearbeiter:

SEJA


Datum:

14.09.2026


Version:

03.02

Montagehilfen bauseits:

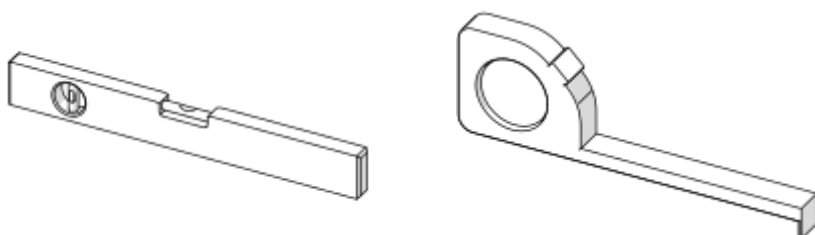

Lieferumfang:

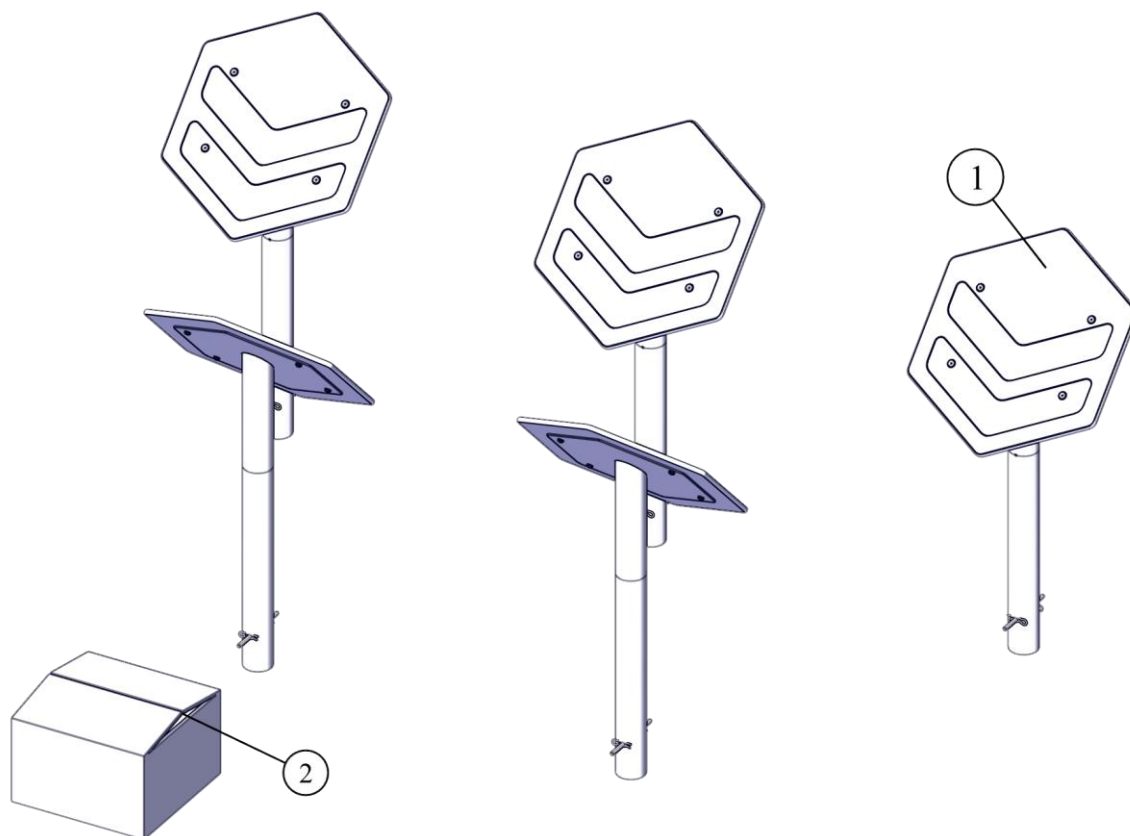

1: 5 x Cat Step

2: 1 x Montagezubehör

Zubehörliste:



5x
409900170
Ankerstab
Pfostenverankerung #



10x
409900171
Federstecker, einfach


Anzahl Monteure:	2
Zeitaufwand je Monteur (Minuten):	90

Kran (Stückzahl):	Nicht erforderlich
--------------------------	--------------------

Hebegeräte (Stückzahl):	Nicht erforderlich. Für die LKW-Entladung sowie den Transport zum Einbauort empfohlen.
--------------------------------	--

Besondere Informationen / Spezialwerkzeuge:
--

Montagehilfe:

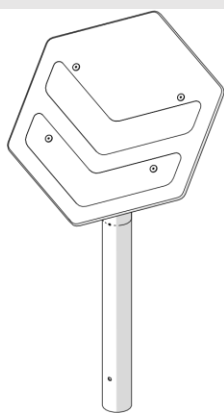
Abmessung und Gewicht des größten/schwersten Bauteils:

Länge:	144 cm	Gewicht:	28 kg
Breite:	71 cm		
Höhe:	58 cm		


Allgemeine Hinweise:	Mitgelieferte Montage-/Wartungshinweise und Fundamentpläne müssen beachtet werden.
-----------------------------	--

Montage

①

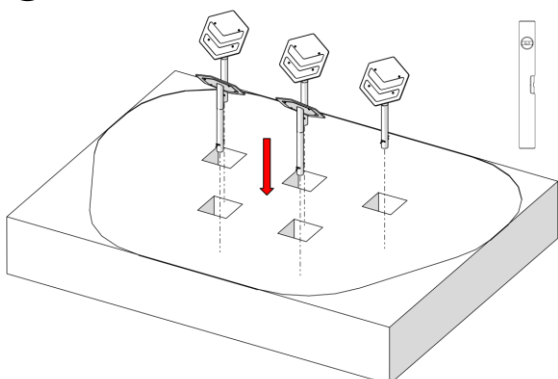

Fundamente fertig stellen:

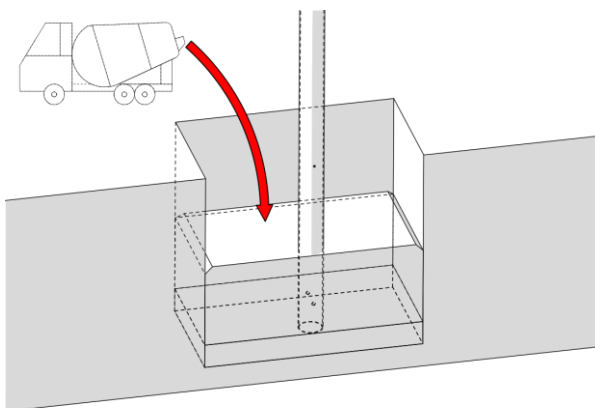

Bewegliche Anbauteile (z.B. Seile, Schaukeln oder Kletternetze) dürfen erst nach vollständiger Aushärtung der Fundamente montiert werden.



Siehe Montage- und Wartungshinweise, Abschnitt 12. Produktspezifische Hinweise

Endmontage:

Überprüfung/Freigabe:



Siehe Montage- und Wartungshinweise, Abschnitt 9. Gerätefreigabe