
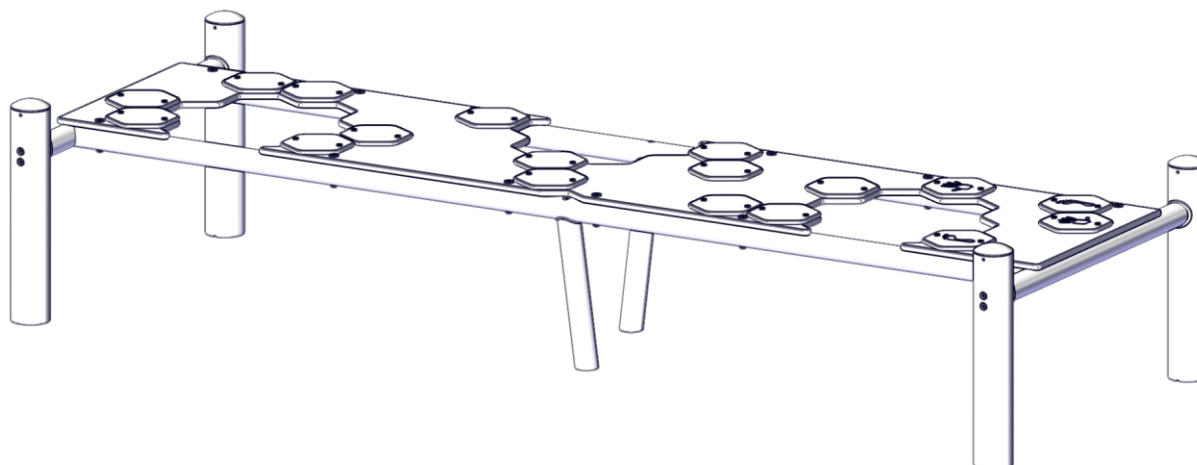


# Montageanleitung





**Artikel:** 2000002007  
EM-L12-23060-G1-Sx-Vx  
SPGM MINJA® FIT Gorilla Bridge

K01

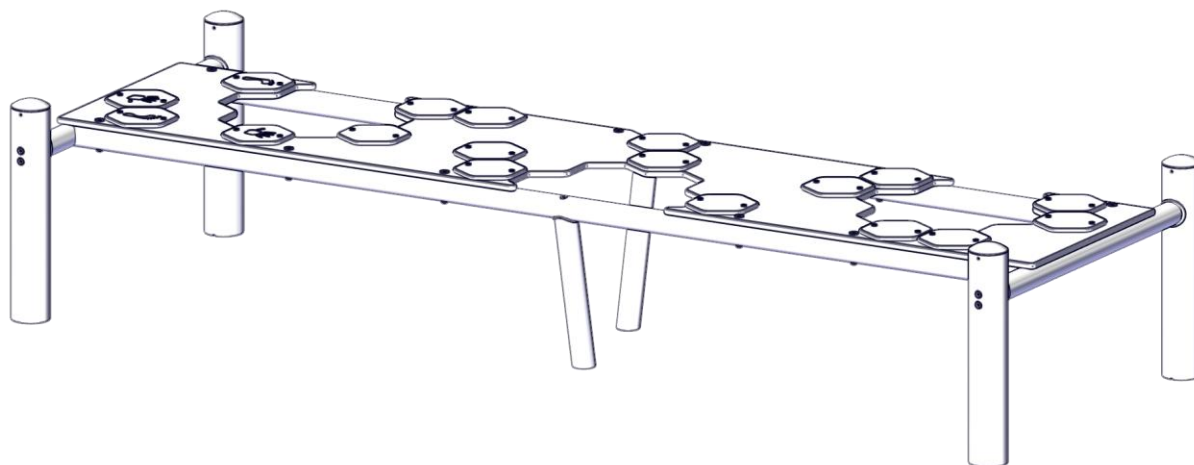


**Bearbeiter:** Admin      **Datum:** 29.01.2026      **Version:** 01.04

**Montagehilfen bauseits:**

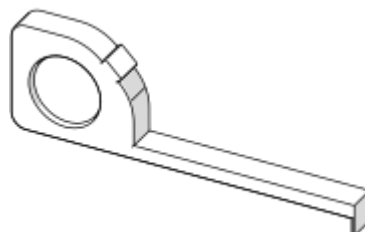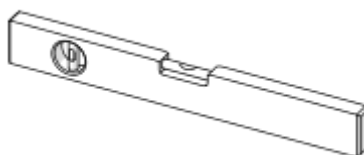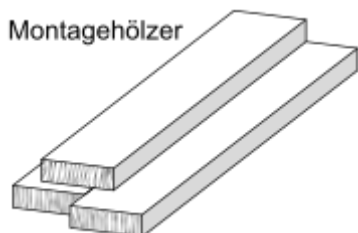

**Lieferumfang:**

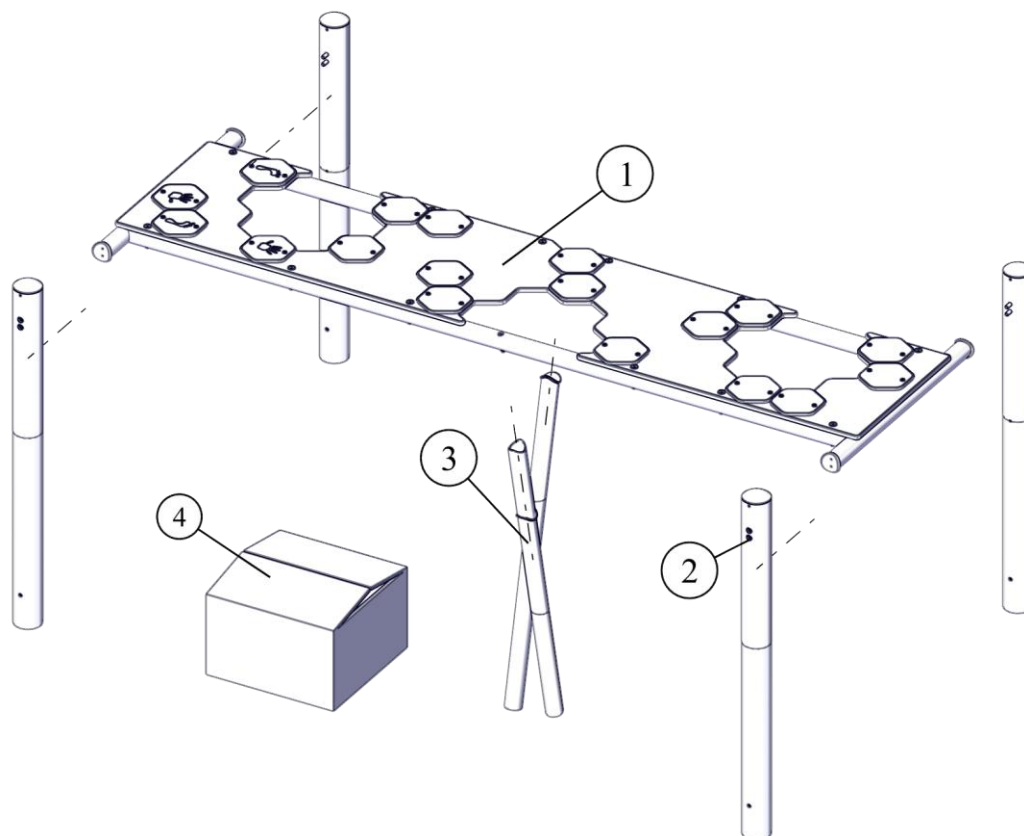

- 1: 1 x Gorilla Bridge
- 2: 4 x Standpfosten
- 3: 2 x Stützrohr
- 4: 1 x Montagezubehör

### Zubehörliste:



**2x**  
1100014985  
Zylinderschraube M10 x  
70 A2-71



**4x**  
409900170  
Ankerstab  
Pfostenverankerung #



**8x**  
409900171  
Federstecker, einfach



**8x**  
603000518  
Distanzgewindebolzen  
M10 x 098 A2

**Anzahl Monteure:** 2  
**Zeitaufwand je Monteur (Minuten):** 80


**Kran (Stückzahl):** Nicht erforderlich

**Hebegeräte (Stückzahl):** 1

**Besondere Informationen /  
Spezialwerkzeuge:**

**Montagehilfe:**

### Abmessung und Gewicht des größten/schwersten Bauteils:

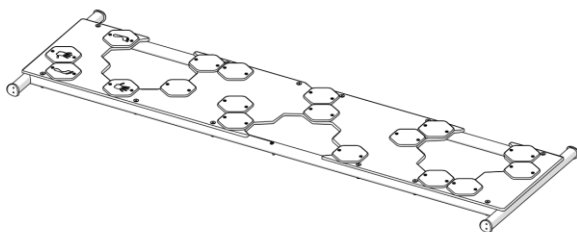


<b>Länge:</b>	293 cm	<b>Gewicht:</b>	62 kg
<b>Breite:</b>	92 cm		
<b>Höhe:</b>	9 cm		


**Allgemeine Hinweise:** Mitgelieferte Montage-/Wartungshinweise und Fundamentpläne müssen beachtet werden.

## Montage


①

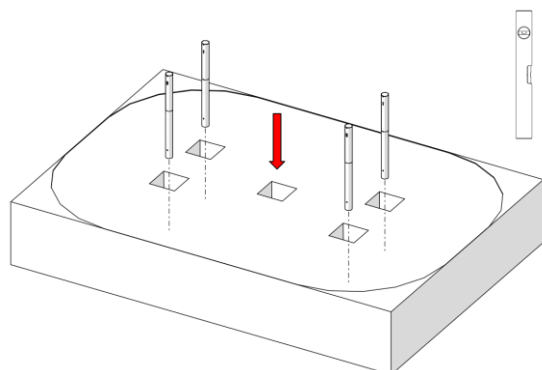


②

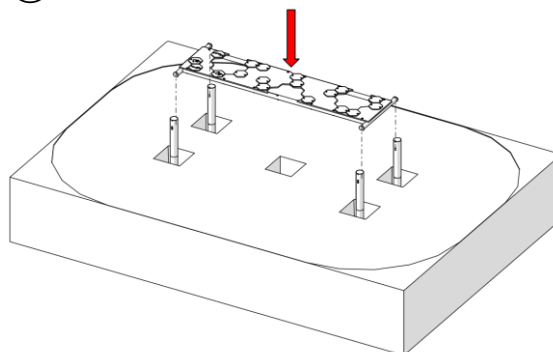


③

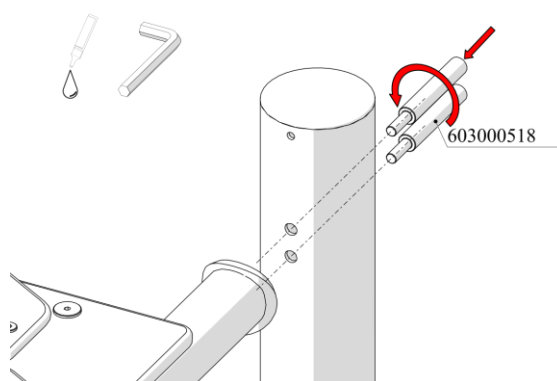


④

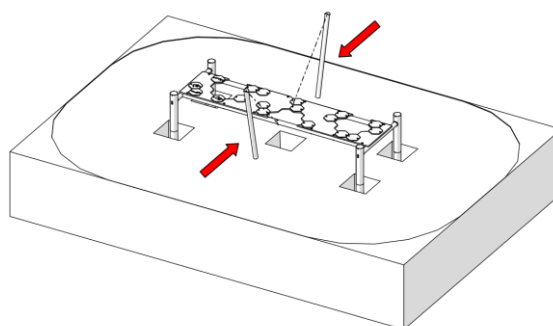

⑤

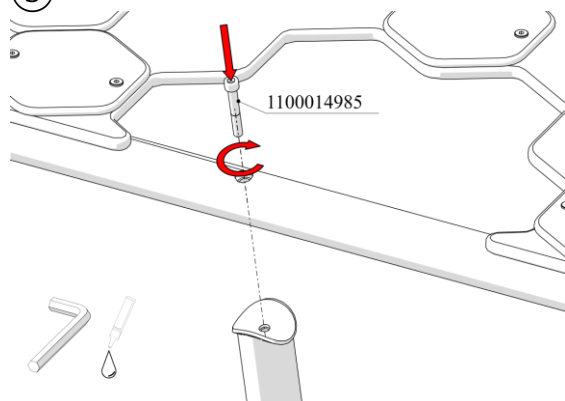

### Fundamente fertig stellen:

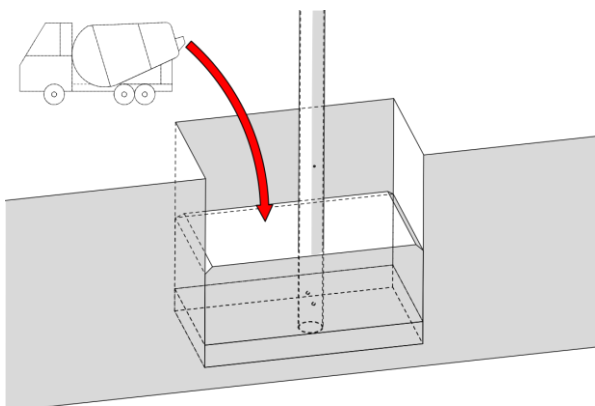

Bewegliche Anbauteile (z.B. Seile, Schaukeln oder Kletternetze) dürfen erst nach vollständiger Aushärtung der Fundamente montiert werden.



Siehe Montage- und Wartungshinweise, Abschnitt 12. Produktspezifische Hinweise

### Endmontage:

### Überprüfung/Freigabe:



Siehe Montage- und Wartungshinweise, Abschnitt 9. Gerätefreigabe