




DETAIL PFOSTEN  
TIEFPUNKT M 1:10

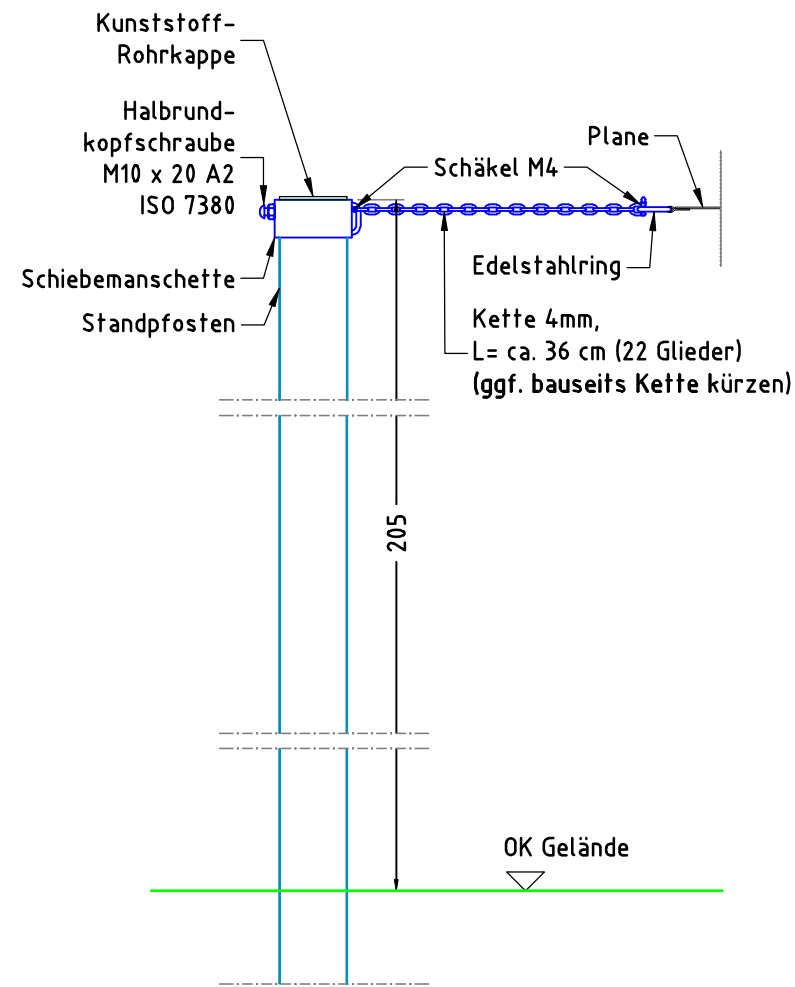

DETAIL PFOSTEN  
HOCHPUNKT M 1:10

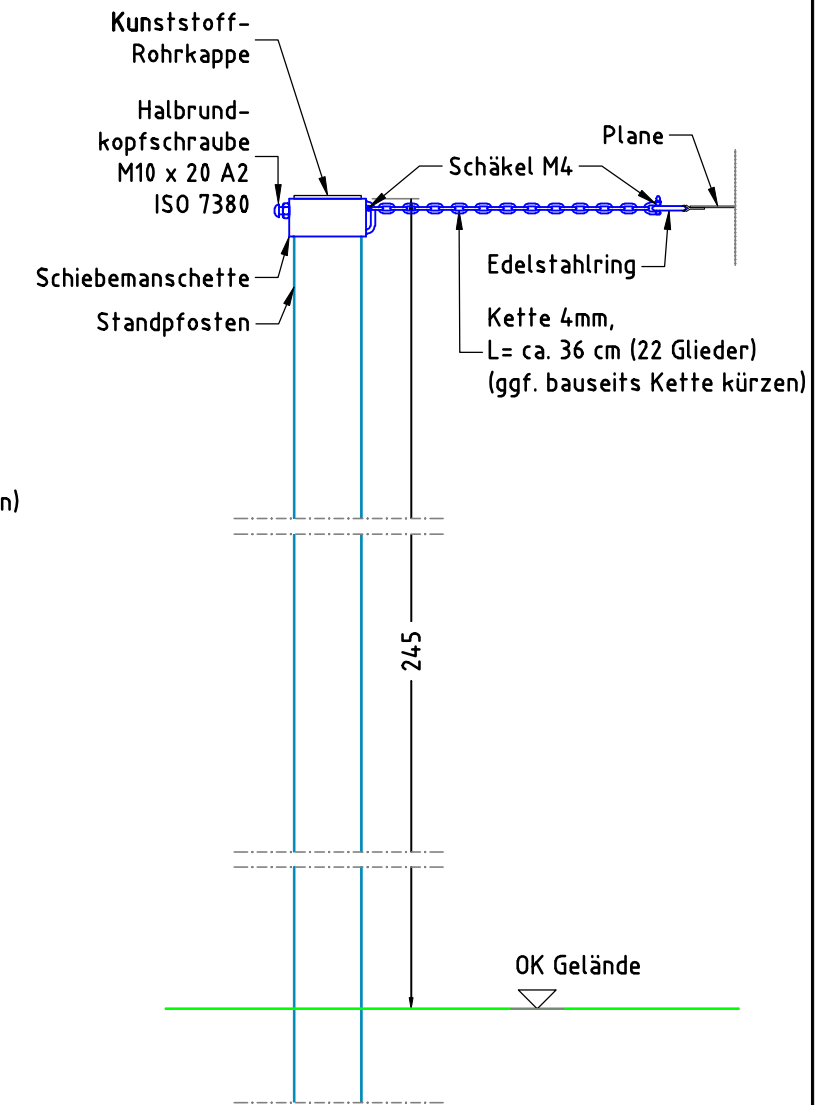

FUNDAMENTSCHNITT(E) M 1:25

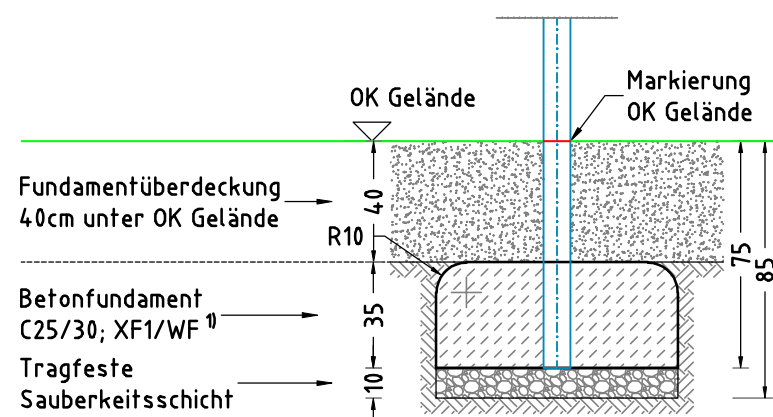

× 3 Betonfundament(e)  
80 x 80 x 35 cm  
- Pfosten  
mit abgerundeten - R10  
Fundamentkanten  
Betonmenge/Fund.: 0,22 m<sup>3</sup>

TP = Tiefpunkt  
HP = Hochpunkt

**TRAGFESTE SAUBERKEITSSCHICHT**  
- zum Einbau des Fundaments bzw. der Bewehrung ist eine ebene, feste Unterlage mit Schichtdicke mind. 5,0 cm bis 30,0 cm aus gut verdichtetem, nicht bindigem Boden (z.B. Kies, Schotter, Magerbeton) mit ausreichender Wasserdurchlässigkeit erforderlich.  
- Stau- und Sickerwasserbildung vermeiden!

**BETONEIGENSCHAFTEN**  
Bei aggressiven Umgebungsbedingungen (chemischer Angriff, Meerwassernähe) kann eine höhere Expositionsklasse erforderlich sein. Die Festlegung sollte den aktuell gültigen Regelwerken für Betoneigenschaften entsprechen.

Temporärer Sonnenschutz dreieckig 078, 3 x 300 cm		Auftraggeber:		AB/AG-Nr.:
EM-D-078-3x3x3-G1-S5-PH-VFx		Beschreibung:		bvn:
x = Platzhalter, _ = "oder"		Format:	Maßstab:	Maßeinheit:
Planinhalt: Fundamentplan		DIN A3	1:50	cm
Blatt:		Norm:		Blatt:
FP-1v1		EN 1176, EN 1177		Blatt:
Toleranzen nach DIN:		ISO-2768-c		
Zeichner:	Datum:			
M. Berger	29.03.2023			
Geprüft:	Datum:			
M. Götsberger	29.03.2023	Ernst Maier Spielplatzgeräte GmbH Wasserburger Str. 70, D-83352 Altenmarkt a. d. Alz Tel. +49(0)862150 82-0, Fax +49(0)862150 82-11 www.spielplatzgeraete-maier.com www.spgm-power.com		
Index:	Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum. Sie darf ohne unsere schriftliche Einwilligung weder kopiert, verwendet, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.			
230329				