



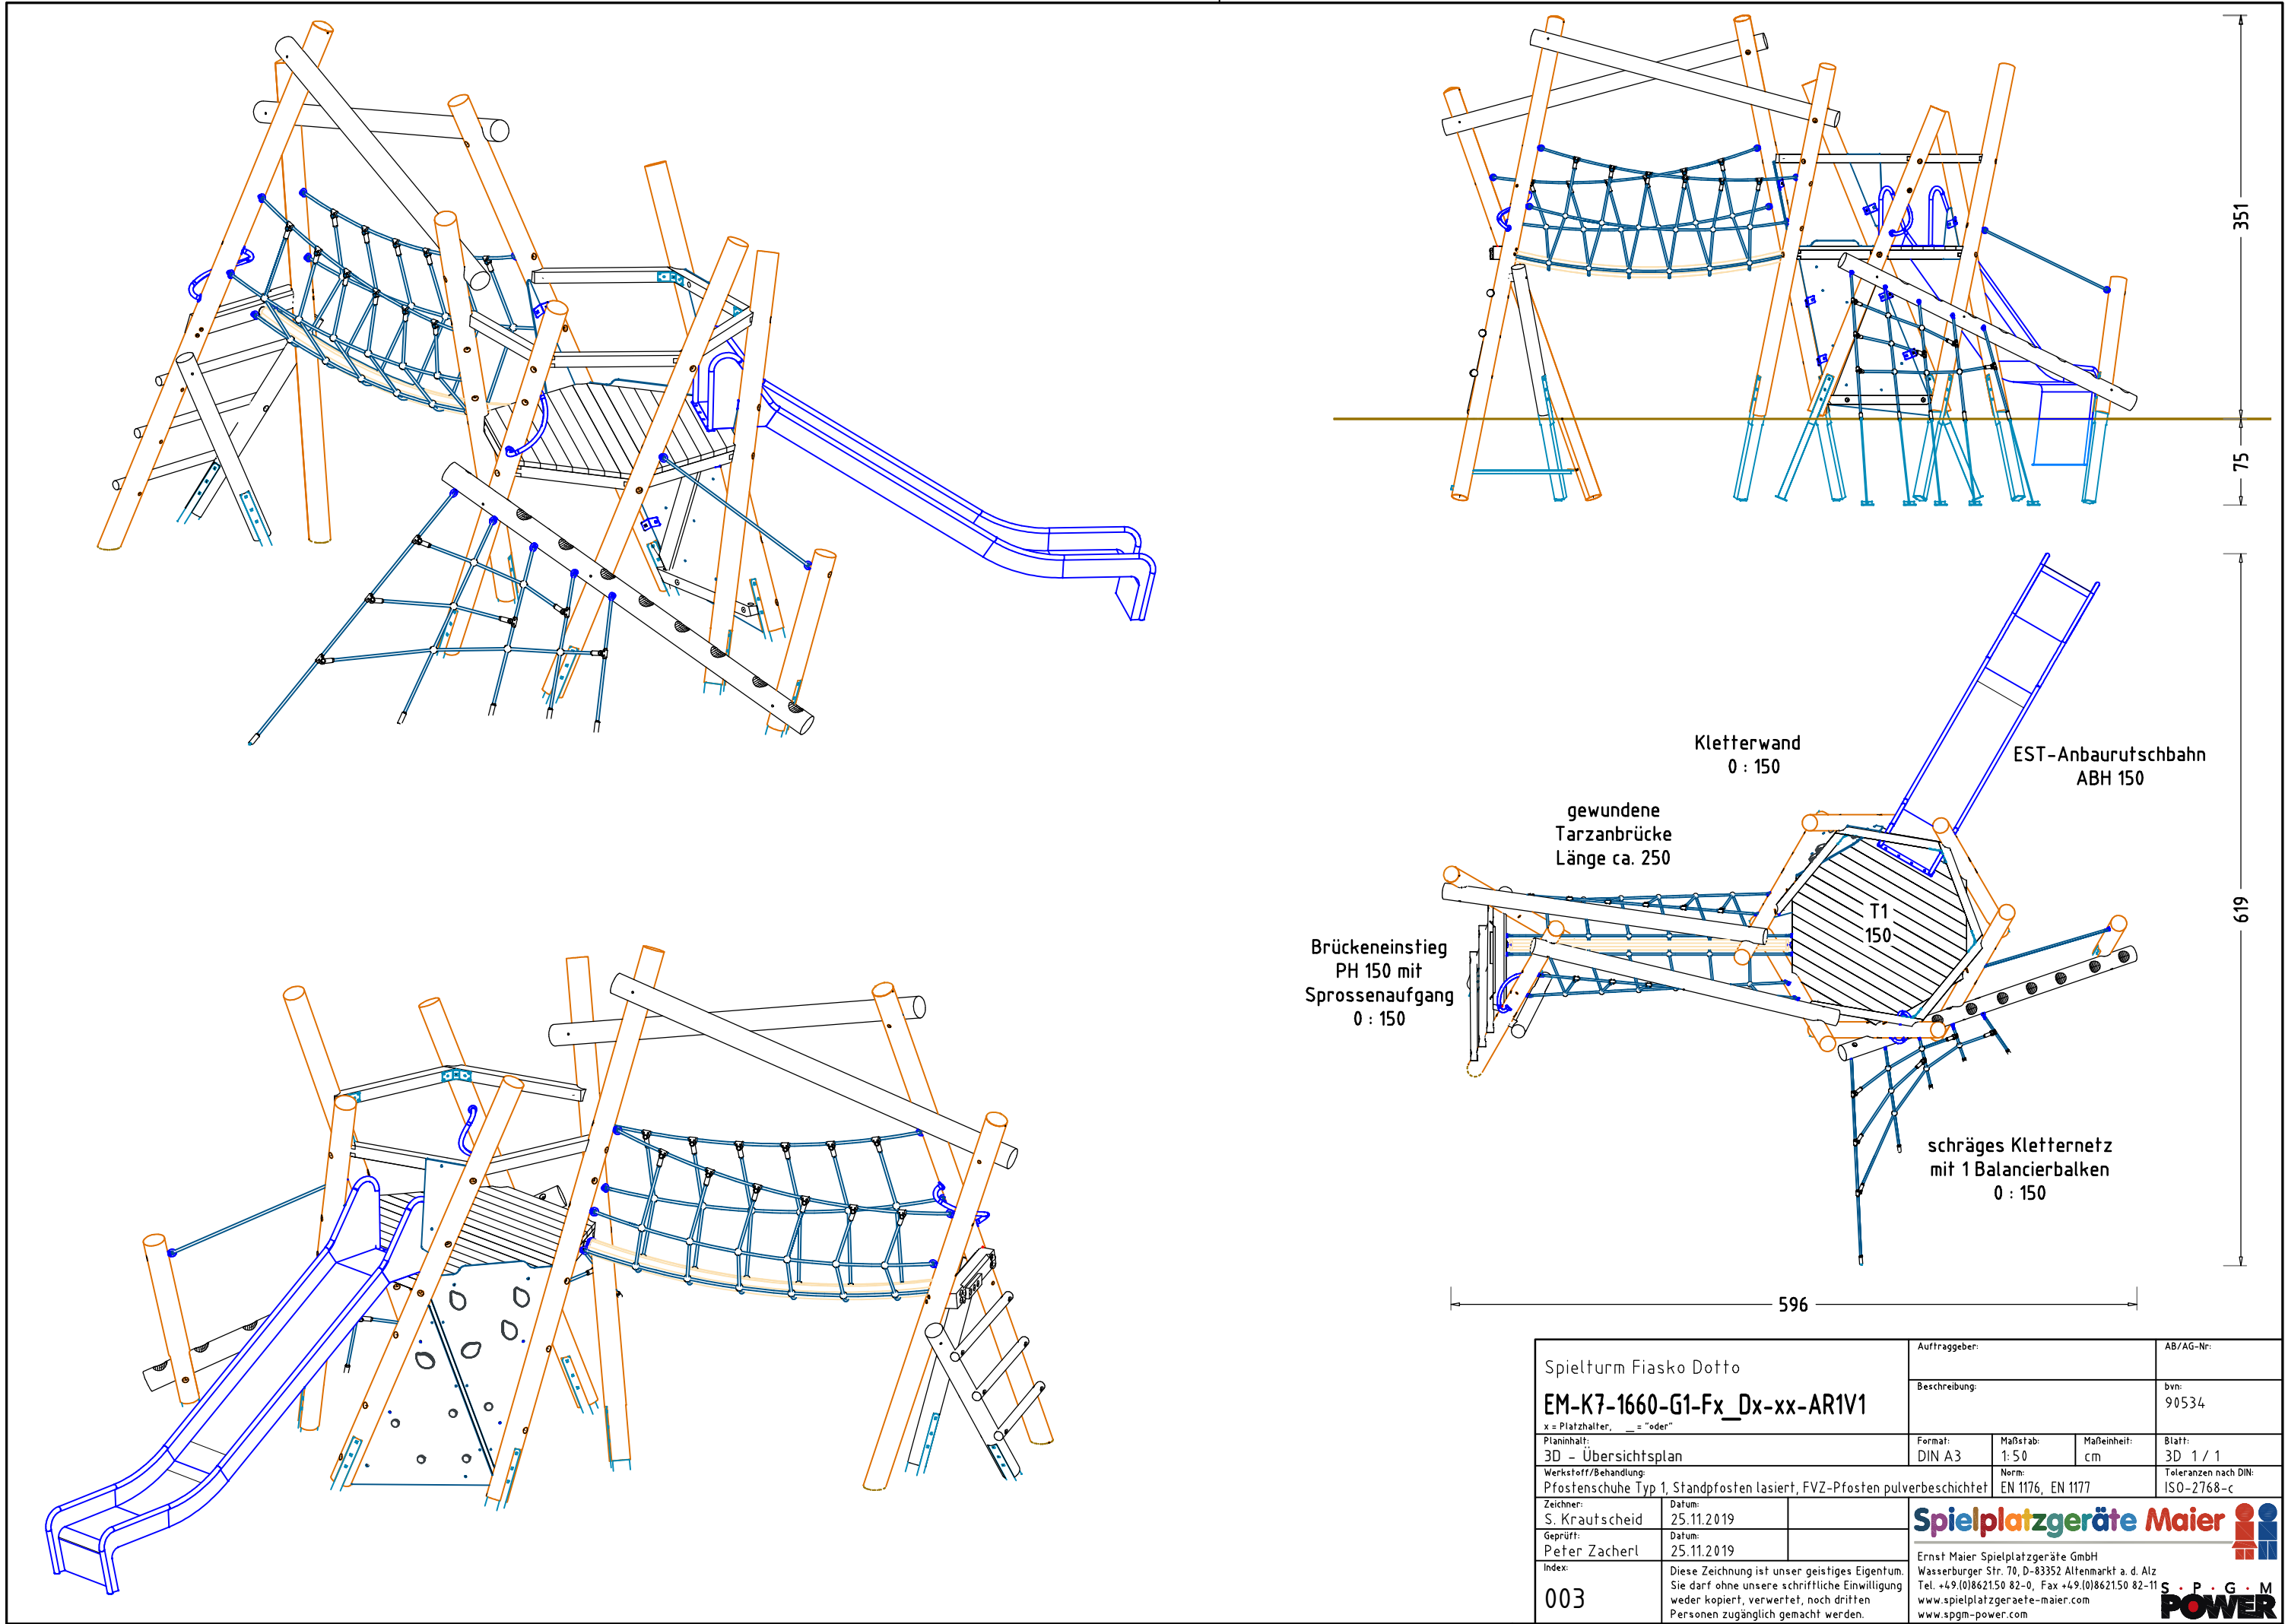

Spielturm Fiasco Dotto		Auftraggeber:		AB/AG-Nr:	
EM-K7-1660-G1-Fx_Dx-xx-AR1V1		Beschreibung:		bvn: 90534	
x = Platzhalter, _ = "oder"					
Planinhalt: 3D – Übersichtsplan		Format: DIN A3	Maßstab: 1: 50	Maßeinheit: cm	Blatt: 3D 1 / 1
Werkstoff/Behandlung: Pfostenschuhe Typ 1, Standpfosten lasiert, FVZ-Pfosten pulverbeschichtet		Norm: EN 1176, EN 1177		Toleranzen nach DIN: ISO-2768-c	
Zeichner: S. Krautscheid	Datum: 25.11.2019	Spielplatzgeräte Maier			
Geprüft: Peter Zacherl	Datum: 25.11.2019				
Index: 003	Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum. Sie darf ohne unsere schriftliche Einwilligung weder kopiert, verwertet, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.				
		Ernst Maier Spielplatzgeräte GmbH Wasserburger Str. 70, D-83352 Altenmarkt a. d. Alz Tel. +49.(0)862150 82-0, Fax +49.(0)862150 82-11 www.spielplatzgeraete-maier.com www.spgm-power.com			
		S . P . G . M POWER			

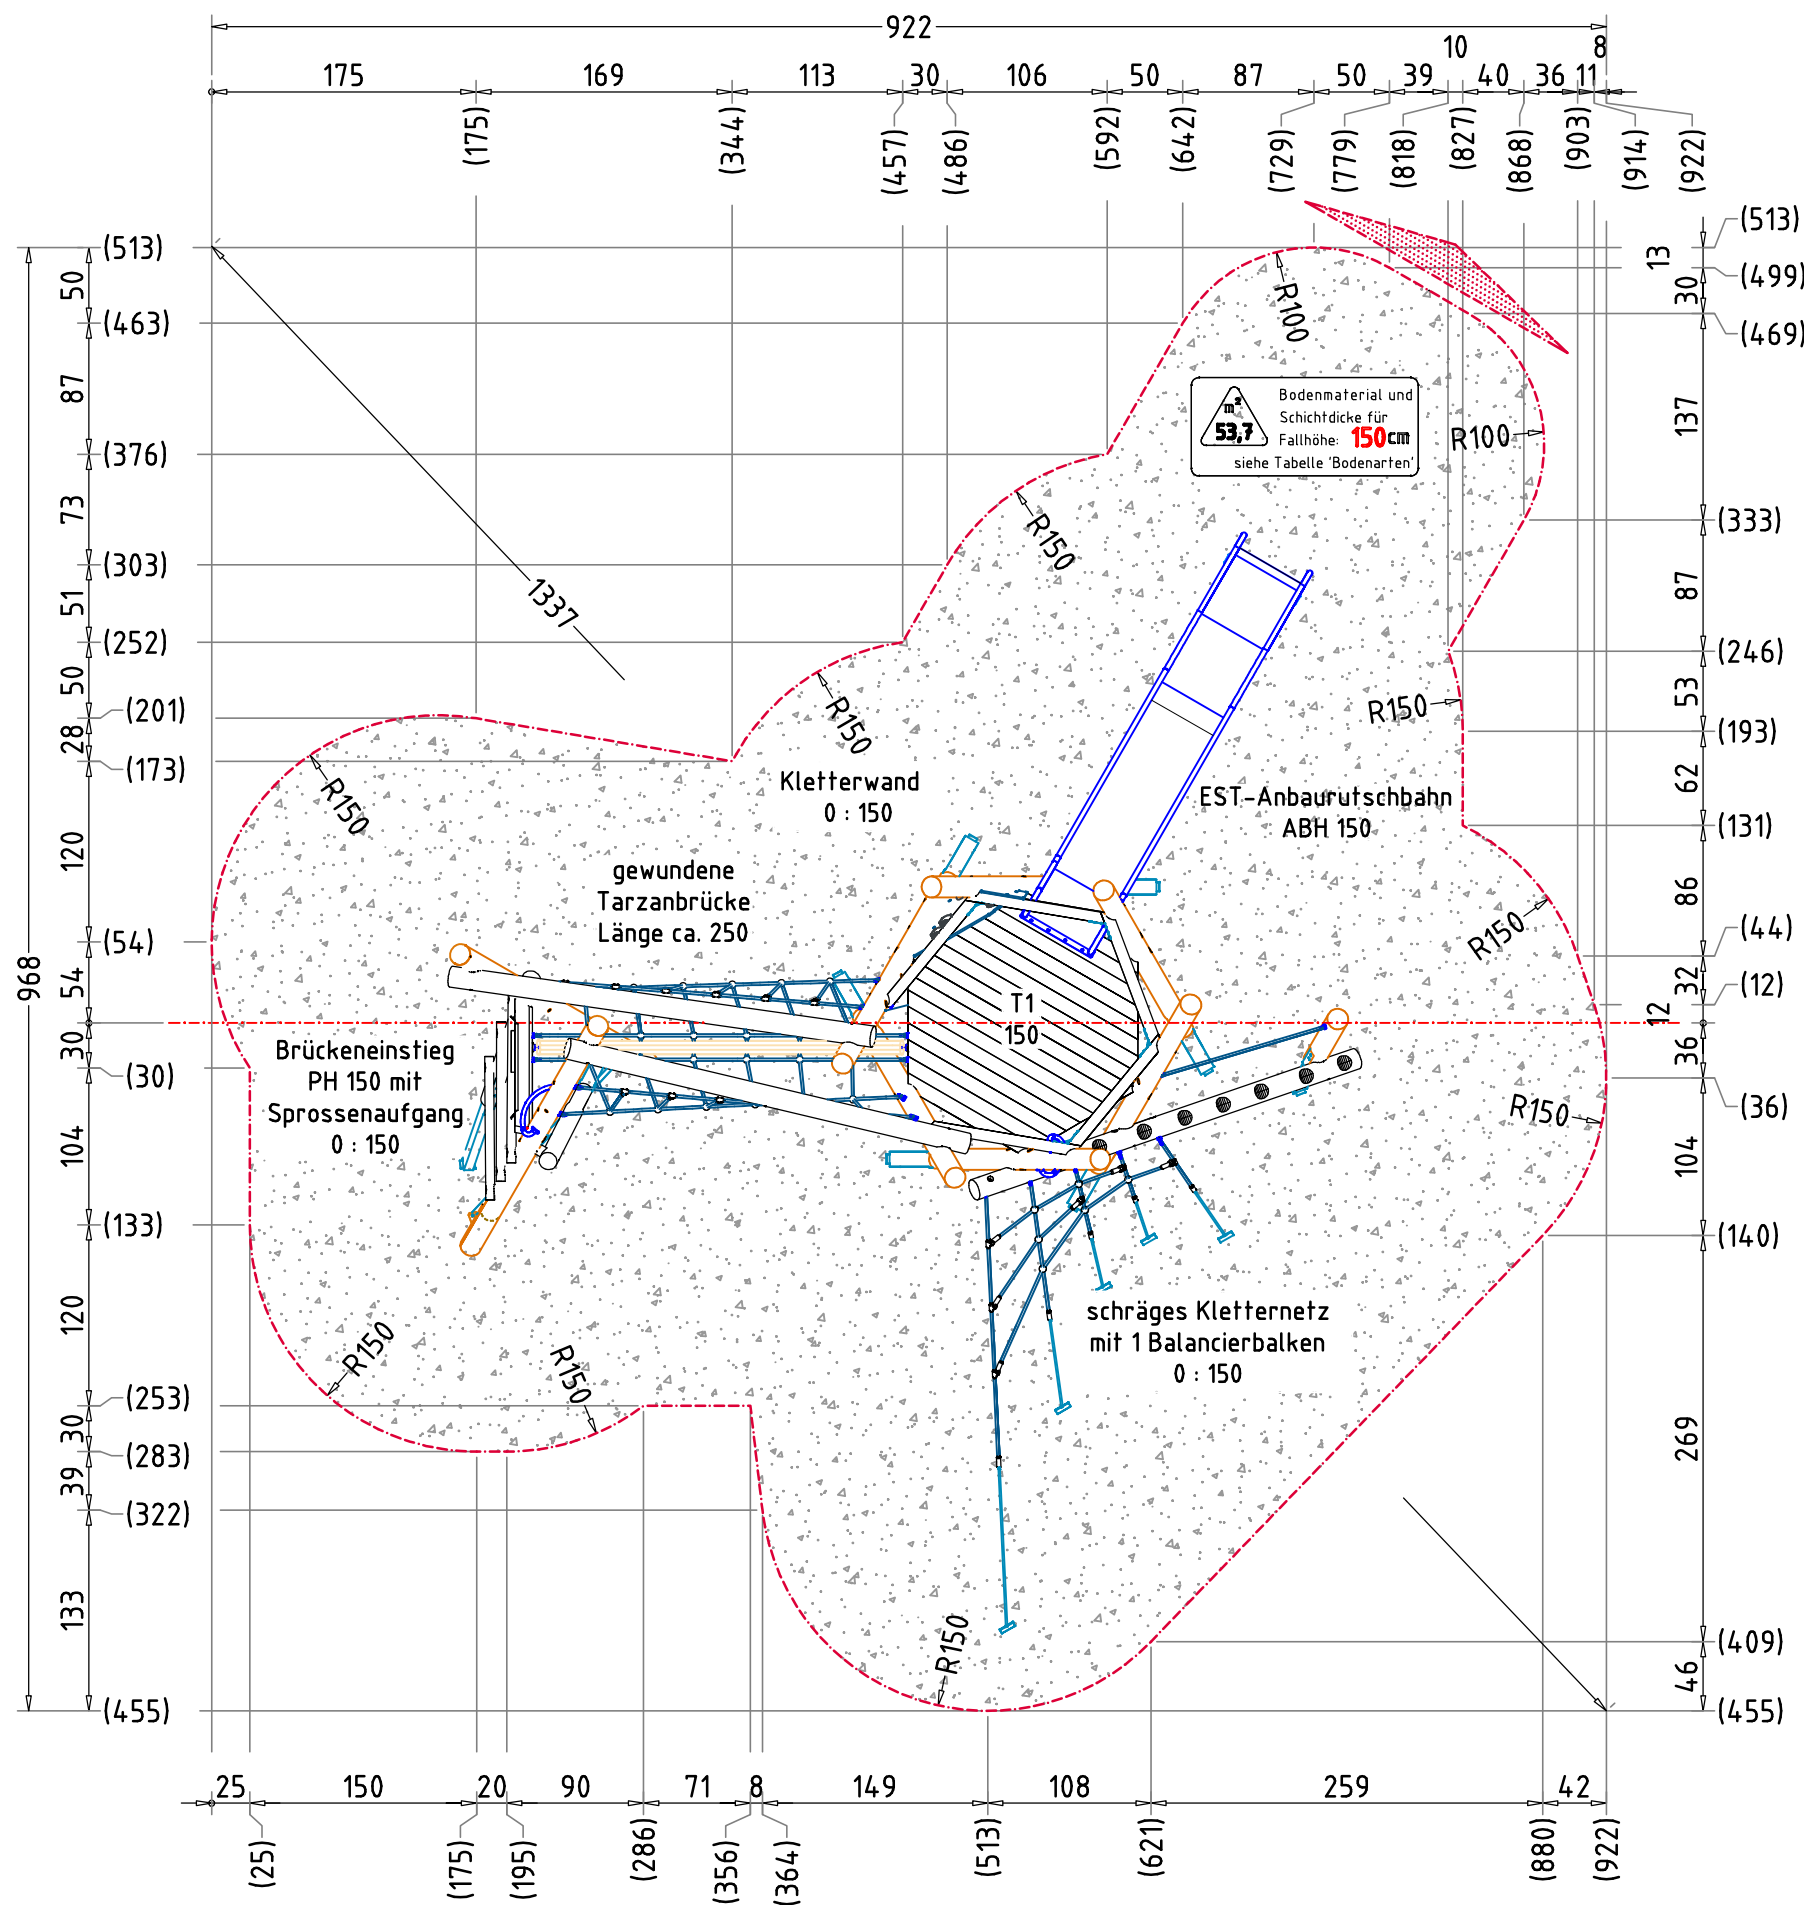

TRAGFESTE SAUBERKEITSSCHICHT

- zum Einbau des Fundaments bzw. der Bewehrung ist eine ebene, feste Unterlage mit Schichtdicke mind. 5,0 cm bis 30,0 cm aus gut verdichtetem, nicht bindigem Boden (z.B. Kies, Schotter, Magerbeton) mit ausreichender Wasserdurchlässigkeit erforderlich.
- Stau- und Sickerwasserbildung vermeiden!

RUTSCHBAHN

- der Auslaufbereich ist mit stoßdämpfendem Bodenmaterial auszuführen
- richten Sie bitte die Rutschbahn NICHT nach SÜDEN, SÜD-WESTEN, WESTEN oder SÜD-OSTEN aus, außer es ist aus dieser Richtung genügend Schatten vorhanden
- die Rutsche muss bündig auf der Plattform aufliegen, so dass keine Einzugstellen, Spalten oder Ritze entstehen und das Hängenbleiben der Prüfkordel ausgeschlossen wird

HINDERNISFREIER RAUM

- bei Spielgeräten mit dynamischen Aktivitäten (Schaukeln, Rutschen, Karusselle, usw.) soll über die genormte Aufprallfläche hinaus ein hindernisfreier Raum, der keine scharfkantigen oder gefährlich vorstehenden Gegenstände enthält, vorhanden sein.

AUFPRALLFLÄCHE (AF)

- durch gestrichelte Linien dargestellt
- muss frei von scharfkantigen oder gefährlich vorstehenden Teilen sein und so eingebaut werden, dass keine Fangstellen entstehen
- Bodenmaterial und Schichtdicke gemäß Tabelle "BODENARTEN", für Geräte mit erzwungener Bewegung sind immer stoßdämpfende Böden erforderlich
- das Spielgerät darf nicht in der AF eines anderen Spielgerätes stehen
- die Aufprallflächen von Geräten mit erzwungener Bewegung (Schaukeln, Rutschen, Seilbahnen, Karussells und einige Arten von Wippgeräten) dürfen sich NICHT überschneiden
- wenn stoßdämpfende Böden erforderlich sind, dürfen unterschiedliche Untergrundarten innerhalb der AF NICHT mit Palisaden, liegenden Rundhölzern, Betonsteinen etc. voneinander abgegrenzt werden. Lassen Sie diese Bereiche fließend ineinander übergehen


GEFAHRENQUELLEN

- zum Spielen ausgewiesene Flächen sind gegenüber Gefahrenquellen (Straßen, Gleisen, Wasser, etc.) wirksam einzufrieden


Flächenaufteilung	Deutschland [m²]	Europa [m²]
Aufprallfläche	53,7	
Rasen	53,7	-
loser Fallschutz 30cm	-	53,7
loser Fallschutz 40cm	-	-
Fallschutzplatten	-	-

Spielturn Fiasco Dotto		Auftraggeber:		AB/AG-Nr.:	
EM-K7-1660-G1-Fx_Dx-xx-AR1V1		Beschreibung:		bvn: 90534	
x = Platzhalter, _ = "oder"					
Planinhalt: F-AF – Aufprallfläche		Format: DIN A3	Maßstab: 1: 50	Maßeinheit: cm	Blatt: F 1 / 3
Werkstoff/Behandlung: Postenschuhe Typ 1, Standpfosten lasiert, FVZ-Pfosten pulverbeschichtet		Norm: EN 1176, EN 1177			Toleranzen nach DIN: ISO-2768-c
Zeichner: S. Krautscheid	Datum: 26.11.2019	Spielplatzgeräte Maier Ernst Maier Spielplatzgeräte GmbH Wasserburger Str. 70, D-83352 Altenmarkt a. d. Alz Tel. +49.(0)862150 82-0, Fax +49.(0)862150 82-11 www.spielplatzgeraete-maier.com www.spgm-power.com S · P · G · M POWER			
Geprüft: M. Götsberger	Datum: 26.11.2019				
Index:					
003	Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum. Sie darf ohne unsere schriftliche Einwilligung weder kopiert, verwertet, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.				

FUNDAMENTSCHNITT(E) M 1:25
GT = 70 cm

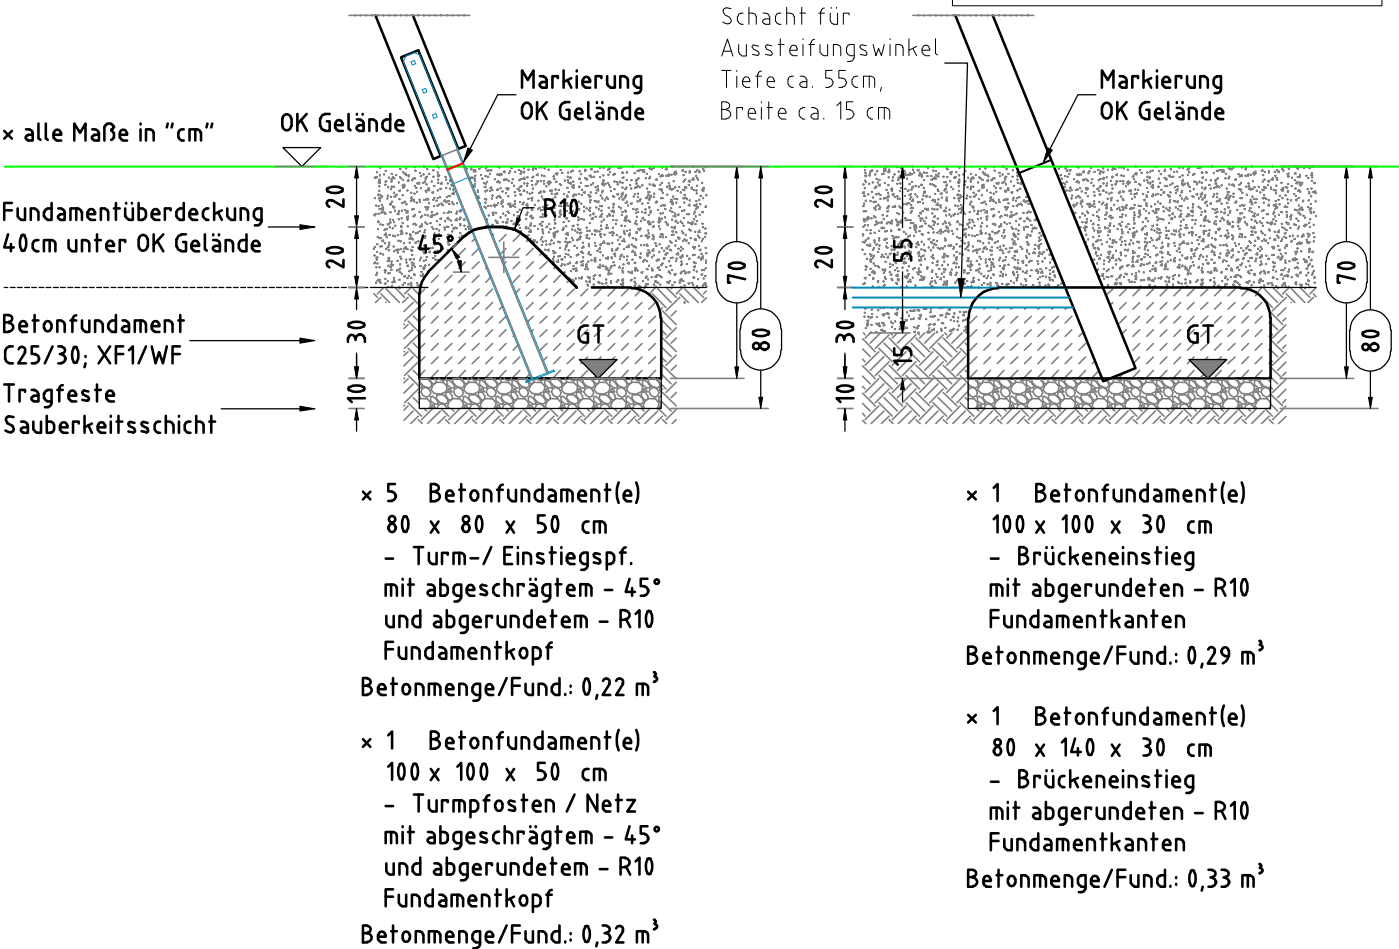

GELÄNDESCHNITT M 1:50

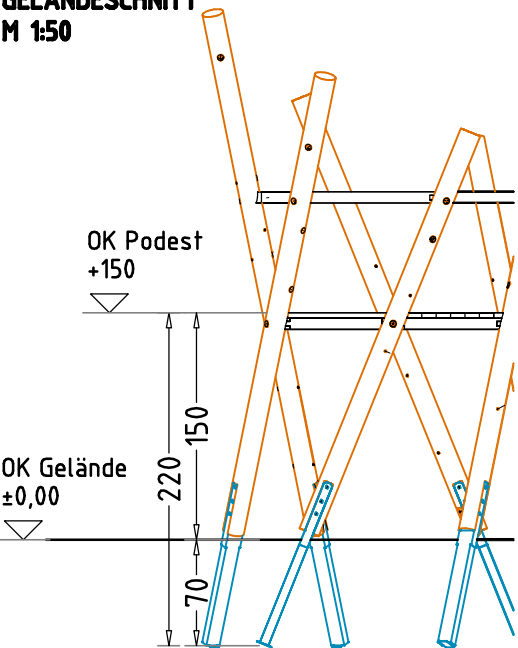

Achtung:
Die Türme müssen auf die angegebenen Podesthöhen ausgerichtet werden, evtl. ist ein aufbocken notwendig!

TRAGFESTE SAUBERKEITSSCHICHT

- zum Einbau des Fundaments bzw. der Bewehrung ist eine ebene, feste Unterlage mit Schichtdicke mind. 5,0 cm bis 30,0 cm aus gut verdichtetem, nicht bindigem Boden (z.B. Kies, Schotter, Magerbeton) mit ausreichender Wasserdurchlässigkeit erforderlich.
- Stau- und Sickerwasserbildung vermeiden!

RUTSCHBAHN

- der Auslaufbereich ist mit stoßdämpfendem Bodenmaterial auszuführen
- richten Sie bitte die Rutschbahn NICHT nach SÜDEN, SÜD-WESTEN, WESTEN oder SÜD-OSTEN aus, außer es ist aus dieser Richtung genügend Schatten vorhanden
- die Rutsche muss bündig auf der Plattform aufliegen, so dass keine Einzugstellen, Spalten oder Ritze entstehen und das Hängenbleiben der Prüfkordel ausgeschlossen wird

HINDERNISFREIER RAUM

- bei Spielgeräten mit dynamischen Aktivitäten (Schaukeln, Rutschen, Karusselle, usw.) soll über die genormte Aufprallfläche hinaus ein hindernisfreier Raum, der keine scharfkantigen oder gefährlich vorstehenden Gegenstände enthält, vorhanden sein.

AUFPRALLFLÄCHE (AF)


- durch gestrichelte Linien dargestellt
- muss frei von scharfkantigen oder gefährlich vorstehenden Teilen sein und so eingebaut werden, dass keine Fangstellen entstehen
- Bodenmaterial und Schichtdicke gemäß Tabelle "BODENARTEN", für Geräte mit erzwungener Bewegung sind immer stoßdämpfende Böden erforderlich
- das Spielgerät darf nicht in der AF eines anderen Spielgerätes stehen
- die Aufprallflächen von Geräten mit erzwungener Bewegung (Schaukeln, Rutschen, Seilbahnen, Karussells und einige Arten von Wippgeräten) dürfen sich NICHT überschneiden
- wenn stoßdämpfende Böden erforderlich sind, dürfen unterschiedliche Untergrundarten innerhalb der AF NICHT mit Palisaden, liegenden Rundhölzern, Betonsteinen etc. voneinander abgegrenzt werden. Lassen Sie diese Bereiche fließend ineinander übergehen

GEFAHRENQUELLEN






- zum Spielen ausgewiesene Flächen sind gegenüber Gefahrenquellen (Straßen, Gleisen, Wasser, etc.) wirksam einzufrieden

Flächenaufteilung	Deutschland [m²]	Europa [m²]
Aufprallfläche	53,7	
Rasen	53,7	-
loser Fallschutz 30cm	-	53,7
loser Fallschutz 40cm	-	-
Fallschutzplatten	-	-


FUNDAMENTSCHNITT(E) M 1:25
GT = 75 cm

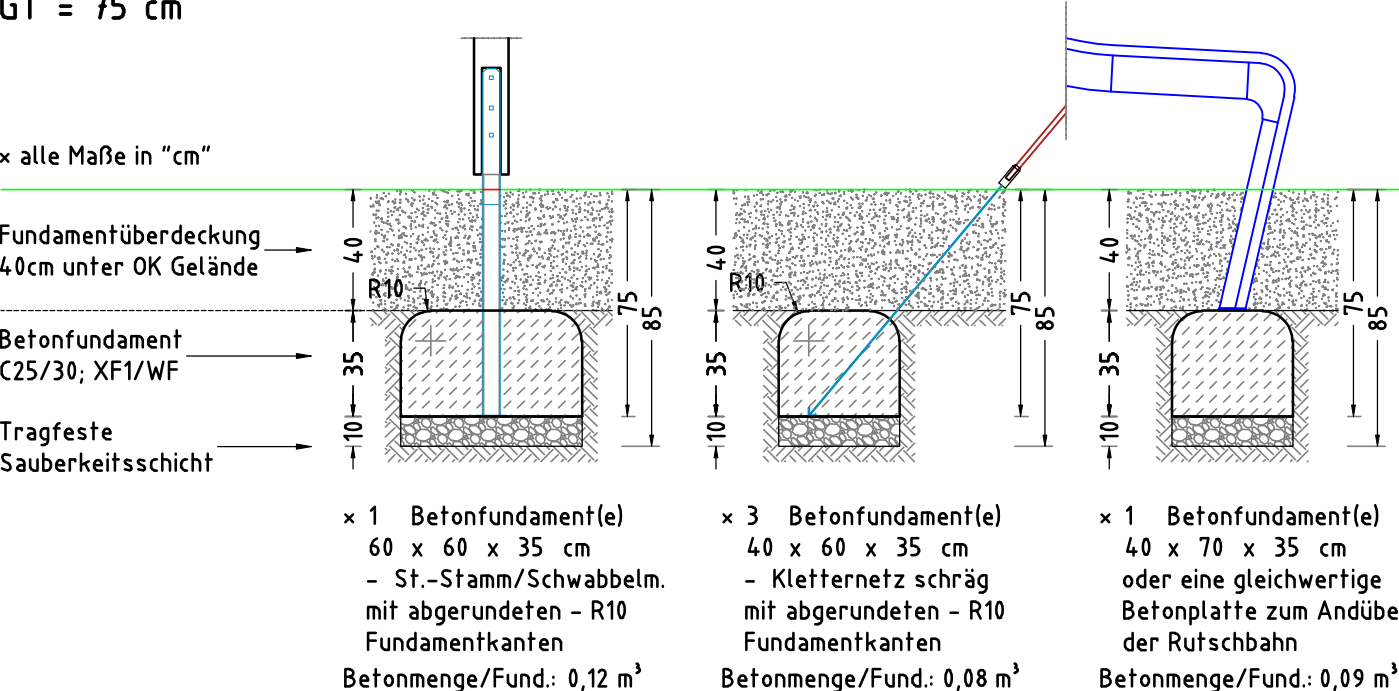

Spielturm Fiasco Dotto		Auftraggeber:		AB/AG-Nr.:	
EM-K7-1660-G1-Fx_Dx-xx-AR1V1		Beschreibung:		bwn: 90534	
x = Platzhalter, _ = "oder"		Formal: DIN A3		Maßstab: 1:25	Maßeinheit: cm
Planinhalt: F-SCHNITT - Fundamentschnitte		Norm: EN 1176, EN 1177		Blatt: F 3 / 3	
Werkstoff/Behandlung: Pfostenschuhe Typ 1, Standpfosten lasiert, FVZ-Pfosten pulverbeschichtet		Toleranzen nach DIN: ISO-2768-c			
Zeichner: S. Krautscheid	Datum: 26.11.2019	Spielplatzgeräte Maier			
Geprüft: M. Götsberger	Datum: 26.11.2019				
Index: 003	Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum. Sie darf ohne unsere schriftliche Einwilligung weder kopiert, verwertet, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.				
www.spgm-power.com		Ernst Maier Spielplatzgeräte GmbH Wasserburger Str. 70, D-83352 Altenmarkt a. d. Alz Tel. +49.(0)862150 82-0, Fax +49.(0)862150 82-11 www.spielplatzgeraete-maier.com			

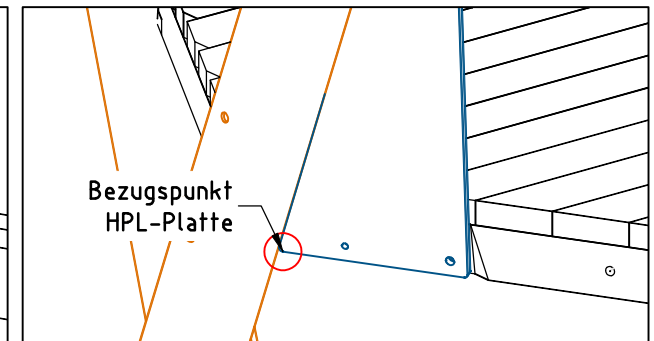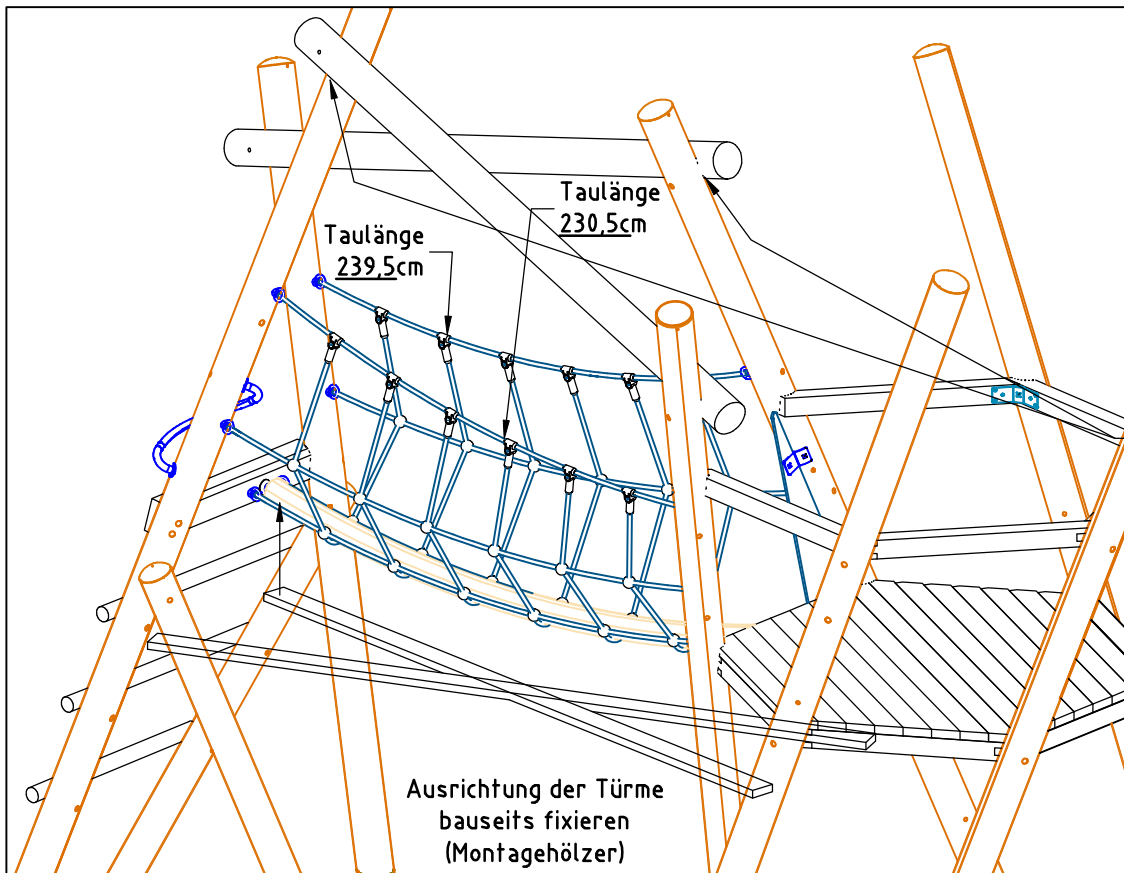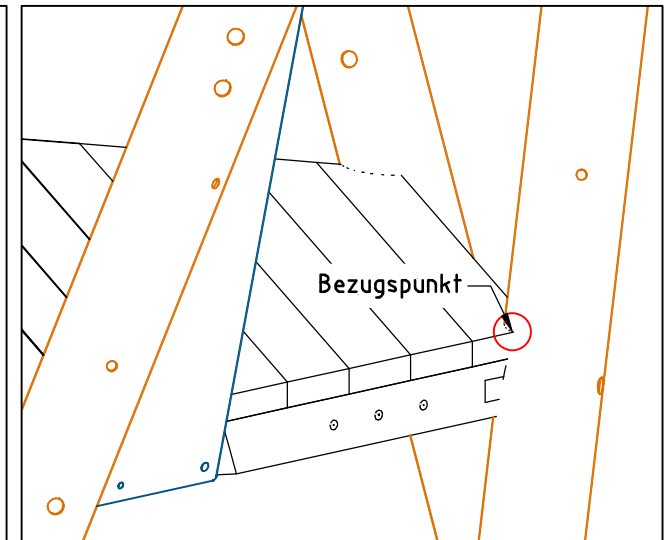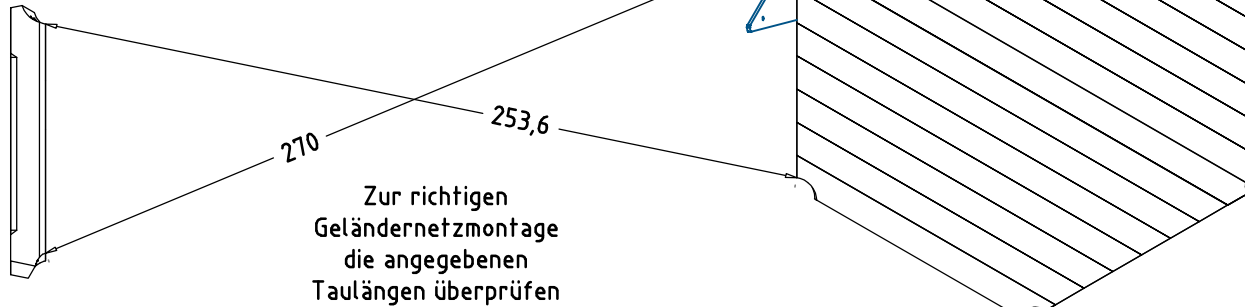

je Aussteifungsbalken ist an der Unterseite des Balkens eine Kerbe gefräst, die den höheren Anschlusspunkt der Aussteifung an den Turmpfosten kennzeichnet



Index: 002	Anderung: KRSA 10.12.19	Kerven eingefügt				
Montagehilfe EM-B7-Tarzanbrücke_6E-Einstieg			Auftraggeber:		AB/AG-Nr:	
			Bauvorhaben:		bvn:	
Plannummer /-inhalt: DE - Detailzeichnung Montagehilfe			Format: DIN A4	Maßstab: 1:25	Maßeinheit: cm	Blatt: DE 1 / 1
Werkstoff/Behandlung:				Norm: EN 1176, EN 1177		Toleranzen nach DIN: ISO-2768-c
Zeichner: S. Krautscheid		Datum: 10.12.2019		Spielplatzgeräte Maier 		
Geprüft:		Datum:				
Index: 002	Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum. Sie darf ohne unsere schriftliche Einwilligung weder kopiert, verwendet, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.					
Ernst Maier Spielplatzgeräte GmbH Wasserburger Str. 70, 83352 Altenmarkt a. d. Alz Tel. 08621/ 50 82-0, Fax 08621/ 50 82-11 info@spielplatzgeraete-maier.de www.spielplatzgeraete-maier.de						